


**VHF**  
**175 - 184 Mhz**

**USB/SD**  
**40 W RMS**

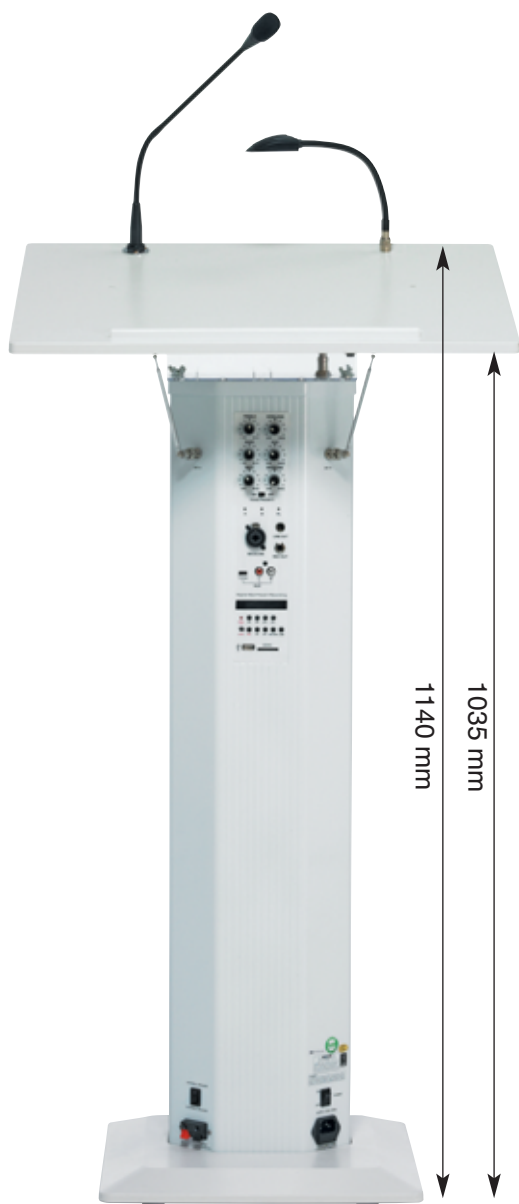

- Colonne pupitre
- Amplificateur 40 W RMS intégré
- Récepteur VHF intégré
- Livré avec micro col de cygne et micro main VHF + lampe col de cygne
- Fonction priorité à la voix paramétrable
- Trois HP large bande
- Une entrée microphone XLR
- Une entrée auxiliaire
- Une sortie enregistrement ou ligne 0 dB (Jack 6,35 mm)
- Module Lecteur/Enregistreur MP3 USB/SD/MMC

CARACTÉRISTIQUES	CSV-540R/WT-201
Type	Colonne pupitre amplifiée VHF
Matière	Aluminium laqué blanc
Puissance	40 W RMS – 60 W max.
Bande passante	100 – 16 000 Hz
Fréquence porteuse	160 Mhz à 245 Mhz
Portée	25 m maxi
Alimentation	220 V / 240 V 50 Hz
Dimensions (L x P x h)	580 x 420 x 1140 mm
Poids	17,2 Kg

**Désignations modèle**

**Colonne pupitre amplifiée..... CSV-540R/WT-201**  
(code 00904)